


Geberit Füllventil Typ 380, Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing

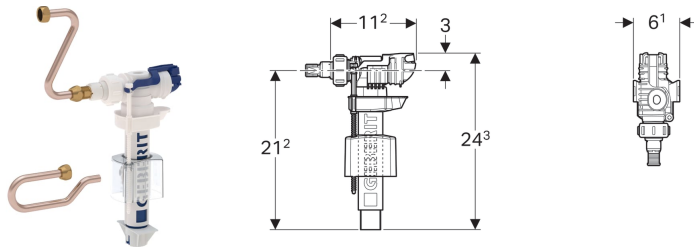

Verwendungszwecke

- Für Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Für Geberit UP-Spülkästen
- Für AP- und UP-Spülkästen von Drittherstellern
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Fließdruck | 10-1000 kPa |
| Leitungsgeräusch bei 300 kPa | 12 dB(A) |
| Leitungsgeräusch bei 500 kPa | 18 dB(A) |
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

Lieferumfang

- 2 Verbindungsrohre aus Kupfer
- Adapter für Nippel Füllventil Typ 350
- Konus-Quetschverschraubung
- Befestigungsmaterial

| Art-Nr. | VE1 | VE2 |
|--------------|-------|--------|
| 243.136.00.1 | 1 St. | 10 St. |

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 18/12/2018