

Weil's einfacher geht!

Airfit


HT-Anschlussschlauch DN 50 flexibel, grau

Der Ablauf- und Verbindungsschlauch ist ein echter Problemlöser zum schnellen und flexiblen Anschließen von:

- Brausewannen
- Badewannen
- Spülbecken usw.

Der Verbindungsschlauch hat folgende Vorteile:

- Innen fast glatt.
- Verstopfungsunempfindlich.
- Druckbeständig bis 0,5 bar.
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 100°C.
- Aus laugen- und hochwärmestabilisiertem Kunststoff hergestellt.
- Muffenanschluss DN 50.
- Spitzende DN 50 – DN 40.
- Solide und stabile Bauform.

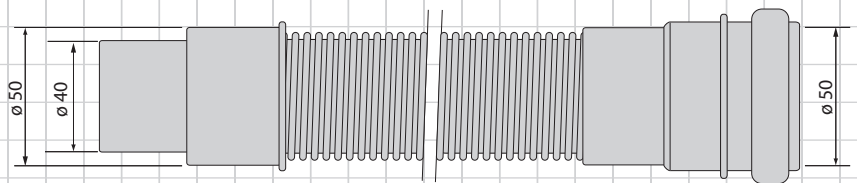

Länge: 250 mm - 500 mm - 750 mm Farbe: grau

Art. Nr. 50225AS Länge 250 mm

Art. Nr. 50500AS Länge 500 mm

Art. Nr. 50750AS Länge 750 mm

WC-Anschluss-Rohr, flexibel, weiß

DN 98 – DN 120
285-500 mm ausziehbar
Hochwertige Qualität

Art. Nr. 90010WA

Universalverbindung
DN 98 – DN 120

Rohrbelüfter aus PP für Abflussrohr,



grau, DN 50
DIN EN 1451B

Art. Nr. 57050RB



grau, DN 75
DIN EN 1451B

Art. Nr. 57075RB



grau, DN 110
DIN EN 1451B

Art. Nr. 57110RB

Airfit GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 • D-53947 Nettersheim

Tel.: +49 (0) 2486 80 28 19 • Fax.: +49 (0) 2486 80 27 37 • www.airfit.eu • eMail: post@airfit.eu