




Sudo-Press-Fittings

Pressfittings mit Visu-Control®



Produktfoto

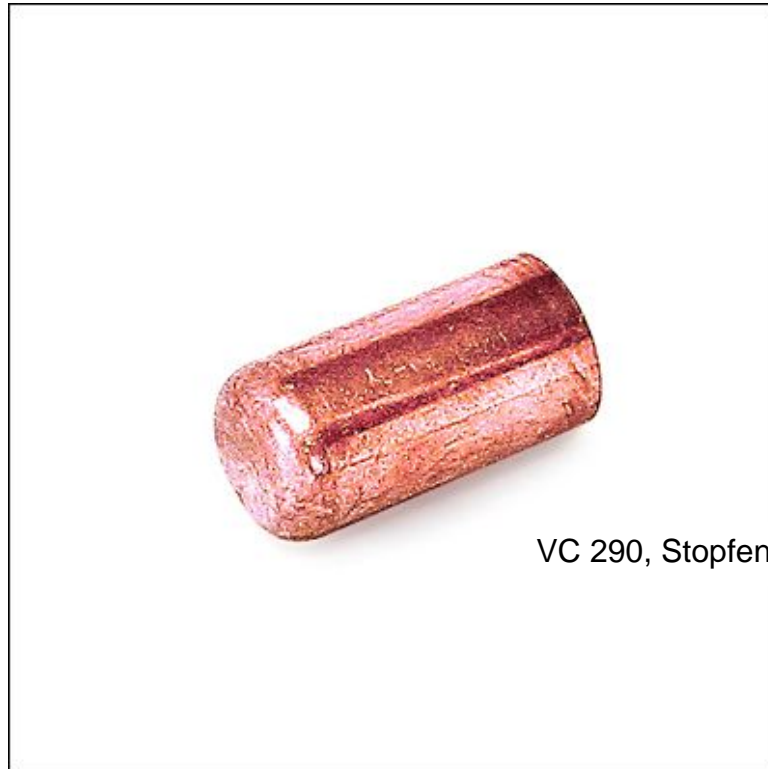

VC 290, Stopfen

Verwendung

für die Kupferrohrinstallation

Produkt - Highlights

- DIN-DVGW zugelassen, KIWA und ATEC-Zulassung
- durch patentierte Visu-Control®-Technologie eine direkte und unmittelbare Presskontrolle, die ein mögliches Vergessen von Verpressungen nahezu unmöglich macht
- ein sicht- und tastbarer Pressindikator bei der Sanitär- und Heizungsinstallation
- nach dem Verpressen lässt sich der durch die Verpressung verformte Visu-Control® Ring einfach und manuell entfernen
- Verarbeitung mit geeigneten „V“-Kontur Presswerkzeug (Verbindliche Presswerkzeug-Kompatibilitätslisten und Anwendungsfreigaben finden Sie auf unserer Homepage www.seppelfricke.de)


Zubehör + Ersatzteile

O-Ring für Wasser SP 5501





Technische Zeichnung

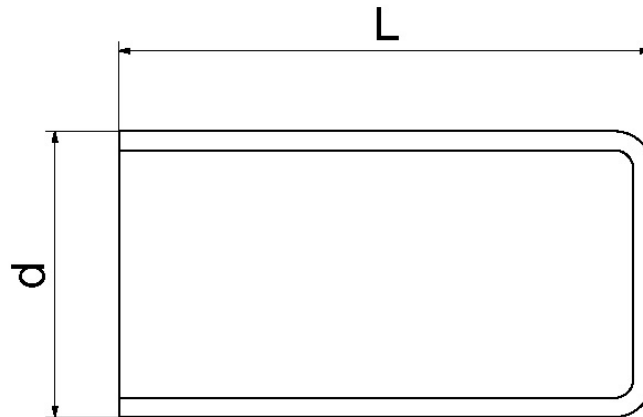

Maße

Nennweite	∅	12	15	18	22	28	35	42	54
d	mm	12	15	18	22	28	35	42	54
L	mm	25	29	30	31	34	45	45	49

Technische Eigenschaften

Oberfläche	roh
Material	Kupfer
Abdichtung	O-Ring (EPDM)
Nenngröße	siehe Tabelle
Nenndruck	PN10 Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / PN6 Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Temperaturbeständigkeit	bis 95°C Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / bis 110°C Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Medium	Trinkwasser
Normen / Vorschriften	DVGW W 534
verwendbare Rohre	min. DIN EN 1057 Sanitärinstallation DVGW GW392 und RAL 641/1 Achtung Mindestwandstärke beachten!



Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN-Nummer 3430650-	Nennweite	Bemerkungen
582AXX	206106	ø12 mm	
582CXX	206113	ø15 mm	
582EXX	206120	ø18 mm	
582GXX	206137	ø22 mm	
582HXX	206144	ø28 mm	
582JXX	206151	ø35 mm	
582KXX	206168	ø42 mm	
582LXX	206175	ø54 mm	