Datenblatt für Artikel 11010010

Verbundplatte 50-2 mm WLG 040 5 kPa

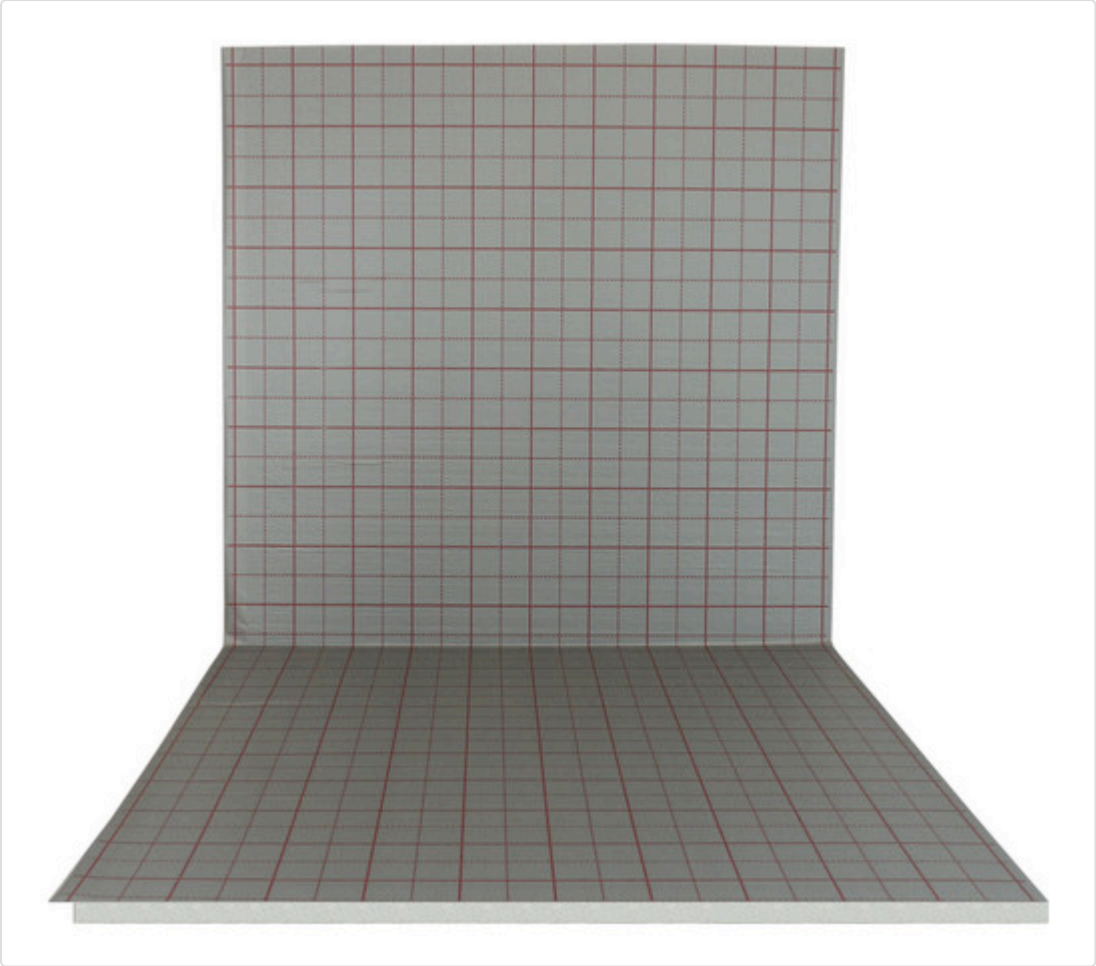

STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4251346800083
Einheit Bestellung	Quadratmeter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39211100

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.84 kg

BESCHREIBUNG

Verbundplatte 50-2 WLG 040 5 kPa VPE 10 qm
Beschreibung:
Verbundplatte als System-Wärme- und Trittschalldämmplatte
nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder
Bodenplatten nach DIN V 4108-10,
Baustoffklasse B2 nach DIN
4102-B2, gewebeverstärkte
Kunststofffolienkaschierung mit
Rasteraufdruck als Foliendeckschicht
gegen Estrichfeuchte
nach DIN 18560 und zur Arretierung der
Tackerclips, mit 30 mm
Folienüberstand zum dichtschließenden
Fugenabdeckung der
Verbundplatten.
EPS-FCKW-frei
Fabrikat: ZEWOTHERM
Art.-Nr.: 11010010
VPE: 5 Platten / 10 m2
Technische Daten:
Abmessung: 2000 x 1000 mm
Plattenstärke: 50/48 mm
WLG: 0,040 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W
max. Verkehrslast: 5,0 kPA (kN/m2)
Dyn. Steifigkeit: S 15
Trittschallverbesserung: 29-33 dB

Datenblatt für Artikel 11010010

MERKMALE

ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Isolierstärke	50 mm
Dicke inklusive Noppen	sonstige
Wärmewiderstand Rd	0.8 W/(m².K)
Max. Belastung	5 kN/m²
Geräuschdämmung	28 dB(A)
Breite	1000 mm
Länge	2000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 - 20 mm